

Avantages

- Bonne atténuation acoustique
- Grande flexibilité du silencieux, possibilité de le plier à 90°
- Installation et accès à l'appareil de ventilation facilité

Numéros d'article

Désignation	No d'article
Silencieux DN 150, Longueur 1000 mm (sans les raccords)	990 014 420
Silencieux DN 160, Longueur 1000 mm (sans les raccords)	990 014 421
Silencieux DN 180, Longueur 1000 mm (sans les raccords)	990 014 422
Silencieux DN 200, Longueur 1000 mm (sans les raccords)	990 014 430



Silencieux

Spécification silencieux**Silencieux DN 150, Longueur 1000 mm**

Silencieux circulaire possédant une bonne atténuation acoustique. Longueur de 1000 mm doté d'une grande flexibilité pour une installation facile, flexible composé de 2 couches de tubes en aluminium, tubes perforés, insonorisation assuré par un feutre de fibre minérale de 50 mm, raccords métalliques aux extrémités pour gaines DN 150 mm

Spécifications:

Matériaux: Aluminium 2 couches


Rayon de courbure minimum: 3 x le diamètre extérieur

Température d'utilisation: -20°C à 100°C

Matériaux d'isolation acoustique: feutre fibre minérale de 50 mm


Dimensions:

Silencieux rigides d'une longueur de 1000 mm

Caractéristiques techniques - Dimensions

Produits	990 014 420	990 014 421	990 014 422	990 014 430
Diamètre intérieur [mm]	150	160	180	200
Diamètre extérieur [mm]	250	250	280	300
Longueur [mm]	1120	1120	1120	1120

Perte de charge

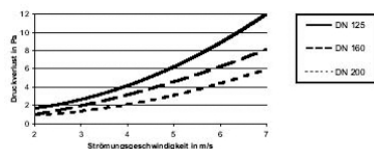

Valeurs acoustiques, atténuation en dB, valeurs à 1m

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	5000
DN 150	9	12	26	39	40	29	9
DN 200	8	10	24	37	39	26	8